



Standard-Glas
Verre standard

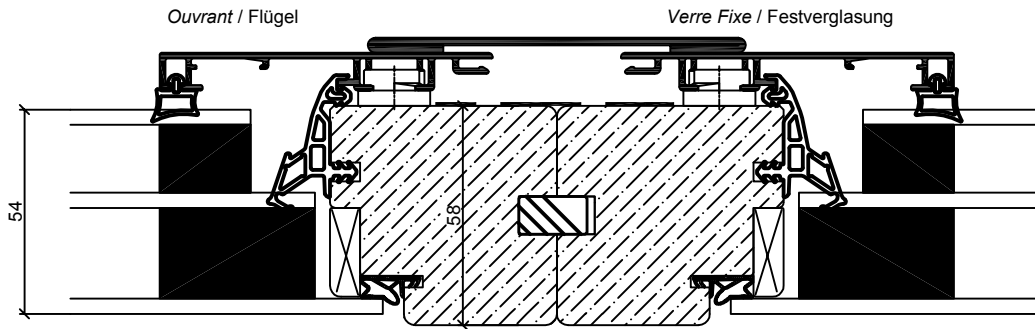

Ouvrant / Flügel

Verre Fixe / Festverglasung

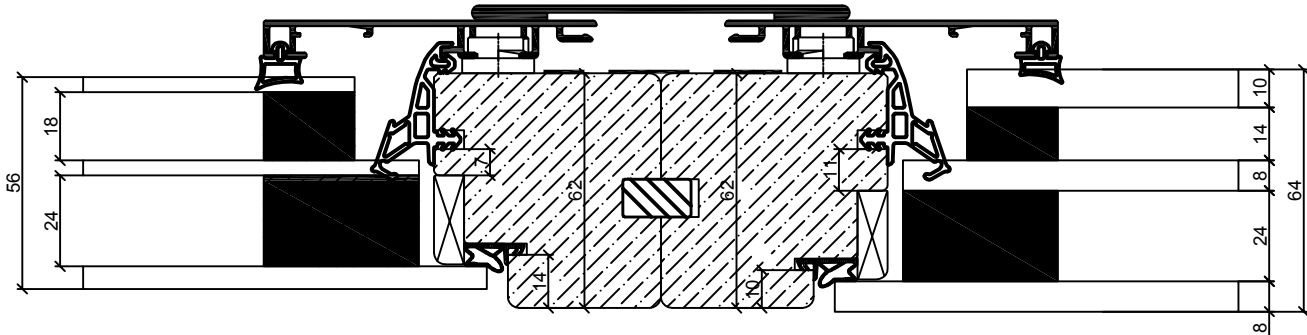

Spezial-Glas
Verre special

*Remarque:
Variation de l'épaisseur du
cadre bois de 58 à 62 mm
suivant construction du
vantail*

Vermerk:
Je nach Flügelaufbau variiert
die Tiefe des Holzrahmens
von 58 bis 62 mm

Technische Aenderungen vorbehalten - Dessin technique sous réserve de modifications de Clarafenster AG



Cadre combiné - variable

Kombination - verschiedene Rahmendicke

CLARAFENSTER AG Tel: 061 717 14 79

Masstab

1:2

Ersteller

Änderung

Rbi

10.2016

Zeichnungsnummer
S024-1

Format
A4